


マルチWALLスパンドレル

- フォースパンと可変式スパンドレルの組合せ商品。
- 役物材を入れずランダムにジョイントを可能としました。また、働き幅の違うスパンドレルを組み合わせることで、外壁に新たな動きを表現できます。

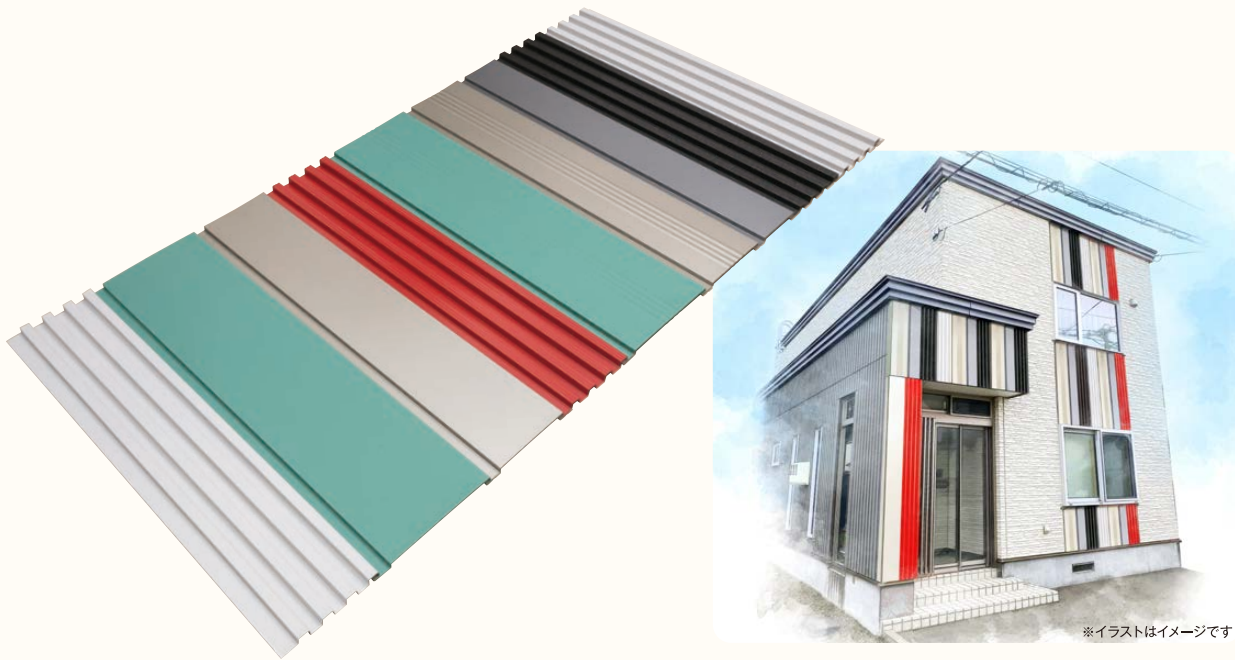

※イラストはイメージです


標準仕様

板 厚	0.35mm～0.5mm
-----	--------------

組み合わせ例


基本セット

● フォースパン[160] (P15参照)

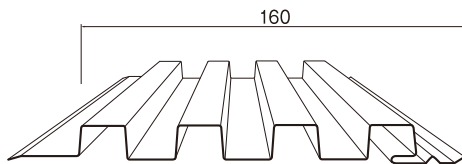


+

● 可変式スパンドレル
22mm目地有品 (P16参照)



● 可変式スパンドレル
(P16参照)

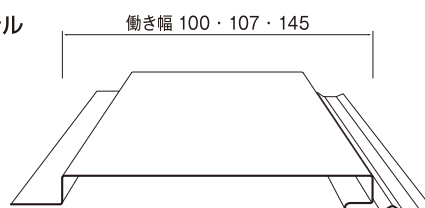

組み合わせは様々!

P16に掲載の
「可変式スパンドレル」
であればどれも
組み合わせが
可能です。

屋根

ROOF

外壁

OUTER WALL

副資材

SECONDARY MATERIAL


その他

OTHERS


K型スパンドレル

- シャープでスッキリとした形状により、あらゆる建物にマッチします。
また、外観にアクセントをもたらすためのリブも付けることが可能です。

サンスパン[148]

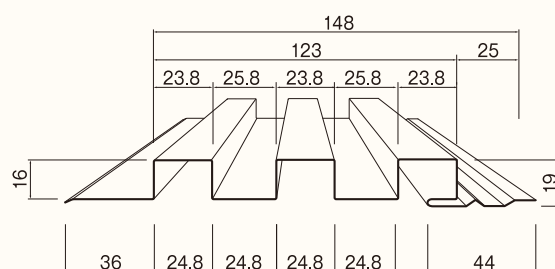

波入

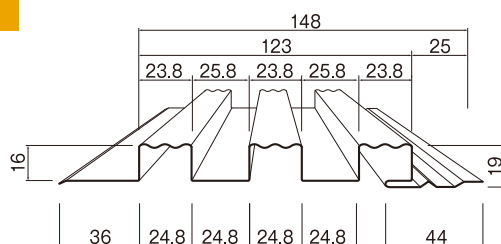


対応品

ケミカル面戸上下セット (L740mm)


標準仕様

働き幅	148mm		
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm
m ² 当り重量	6.2kg	7.0kg	8.5kg
m ² 当りm数	6.8m		
最短寸法	600mm以上		

フォースパン[160]

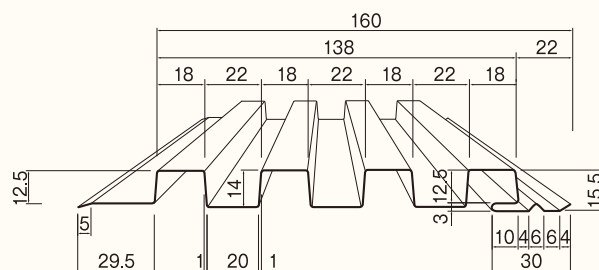

波入

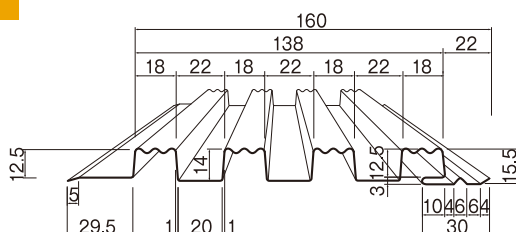

P16の「可変式スパンドレル」と組み合わせることでP14の「マルチWALLスパンドレル」として使用することができます。

対応品

ケミカル面戸上下セット (L800mm)

標準仕様


働き幅	160mm			
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm	0.6mm
m ² 当り重量	5.7kg	6.4kg	7.9kg	9.4kg
m ² 当りm数	6.25m			
最短寸法	600mm以上			

可変式スパンドレル

- 耐久性に優れたガルバリウム鋼板を用いることで、変退色も少なく素材の美しさが仕上がりの美しさへとつながります。

P15の「フォースパン[160]」と組み合わせることでP14の「マルチWALLスパンドレル」として使用することができます。


100型 9mm目地有 ※22mm目地有もございます。

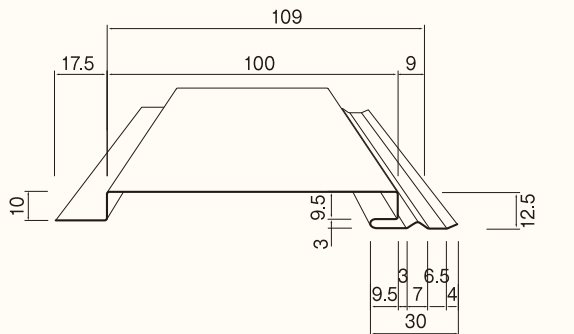

標準仕様

板厚	0.35mm～0.5mm
最短寸法	800mm以上


100型 目地無

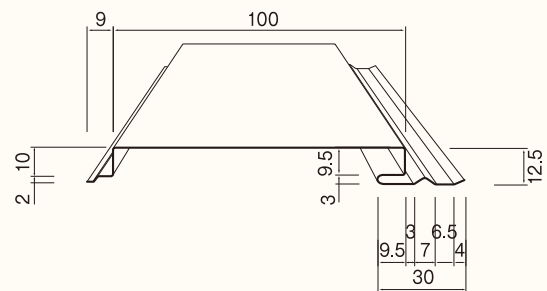

標準仕様

板厚	0.35mm～0.5mm
最短寸法	800mm以上


107型 9mm目地有 ※22mm目地有もございます。

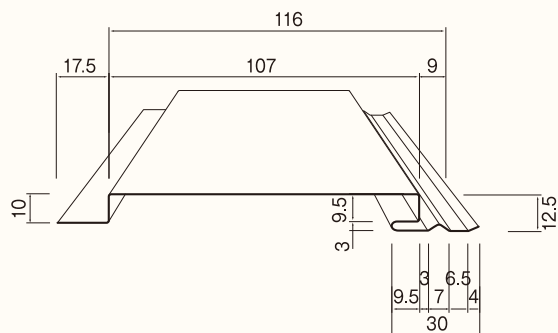

標準仕様

板厚	0.35mm～0.5mm
最短寸法	800mm以上


107型 目地無

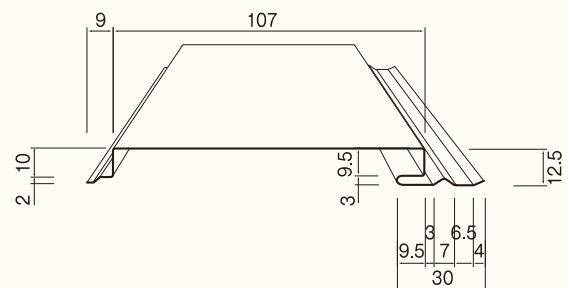

標準仕様

板厚	0.35mm～0.5mm
最短寸法	800mm以上

145型 9mm目地有 ※22mm目地有もございます。

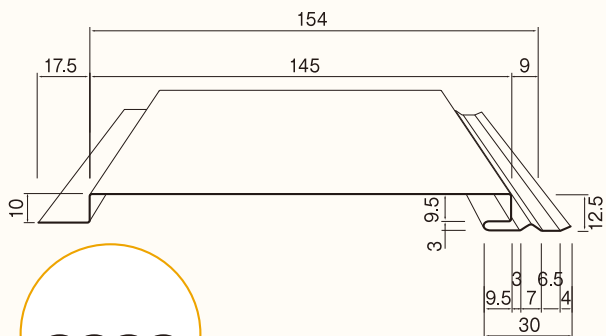


標準仕様

板厚	0.35mm～0.5mm
最短寸法	800mm以上

波入できます

145型 目地無

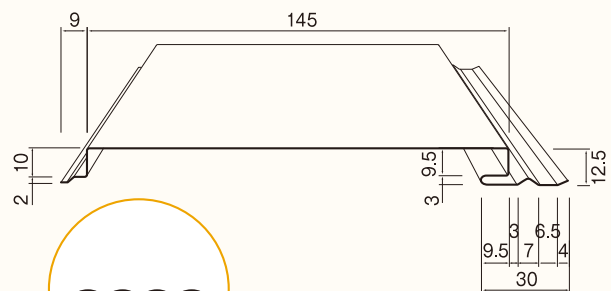

標準仕様

板厚	0.35mm～0.5mm
最短寸法	800mm以上

波入できます

屋根

ROOF

外壁

OUTER WALL

副資材

SECONDARY MATERIAL


その他

OTHERS

外壁可変式立平[250・300・400]

- シャープでシンプルなデザインがあらゆる建物にマッチします。
また、カラー鋼板を用いることで、長期にわたり美しい外観を保ちます。


外壁立平250型

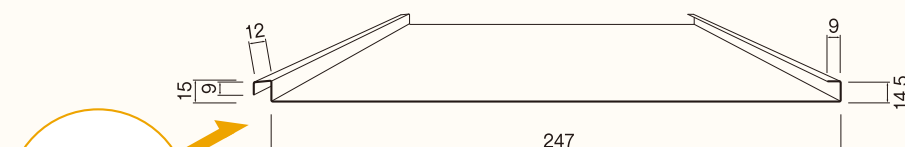

標準仕様

働き幅	249mm	
板 厚	0.35mm	0.4mm
m当り重量	3.6kg	4.1kg
m当りm数	4.0m	
最短寸法	600mm以上	

外壁立平300型

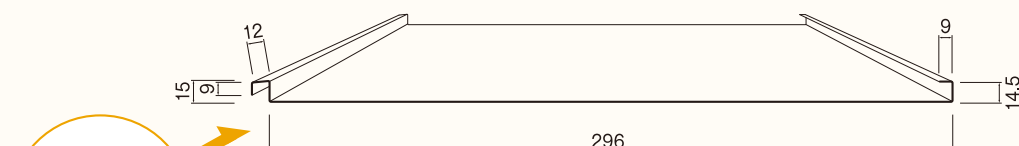

標準仕様

働き幅	298mm	
板 厚	0.35mm	0.4mm
m当り重量	3.5kg	4.0kg
m当りm数	3.4m	
最短寸法	600mm以上	

外壁立平400型




標準仕様

働き幅	400mm	
板 厚	0.35mm	0.4mm
m当り重量	3.4kg	3.9kg
m当りm数	2.5m	
最短寸法	600mm以上	

角波H800

発売元: (株)ヨドコウ

- 高い水密性能を有する、コストと性能を両立したハイパフォーマンス外装材。

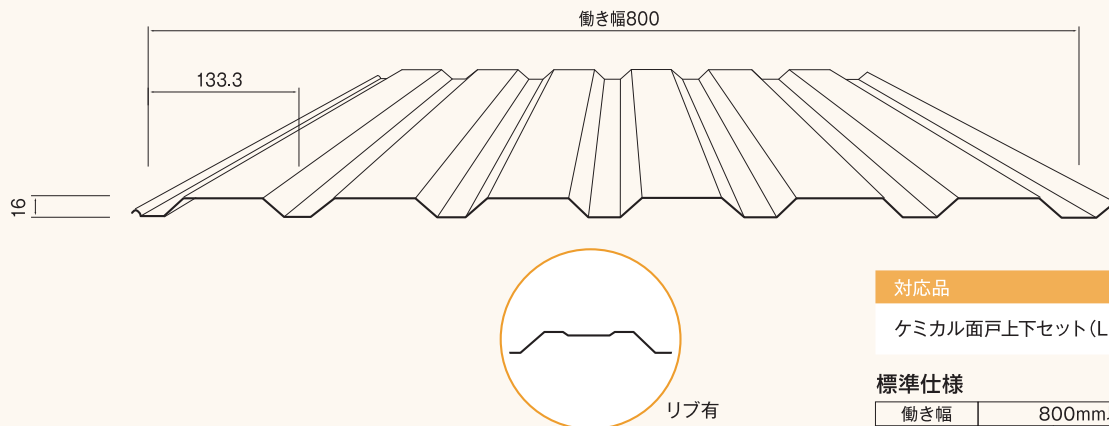

対応品

ケミカル面戸上下セット (L800mm)


標準仕様

働き幅	800mm以上		
板厚	0.4mm	0.5mm	0.6mm
m ² 当り重量	3.82kg	4.71kg	5.61kg
m ² 当りm数	1.25m		
最短寸法	800mm以上		

角波800N

発売元: (株)ヨドコウ

- 強度面にも優れており働き幅が広く、最も経済性が追及された外装材。

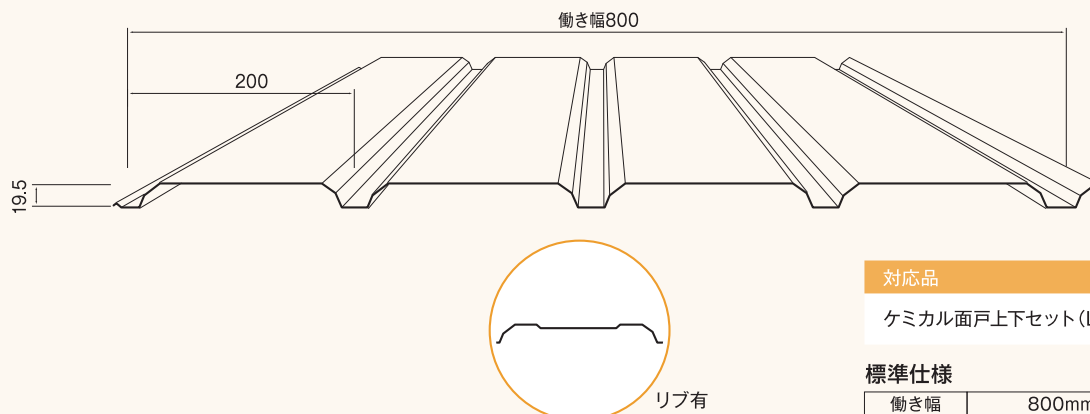

対応品

ケミカル面戸上下セット (L800mm)

標準仕様

働き幅	800mm以上		
板厚	0.4mm	0.5mm	0.6mm
m ² 当り重量	3.82kg	4.71kg	5.61kg
m ² 当りm数	1.25m		
最短寸法	800mm以上		

屋根

ROOF

外壁

OUTER WALL

副資材

SECONDARY MATERIAL


その他

OTHERS

角波750

- 経済性と外壁性能を両立した外装材です。

フラット

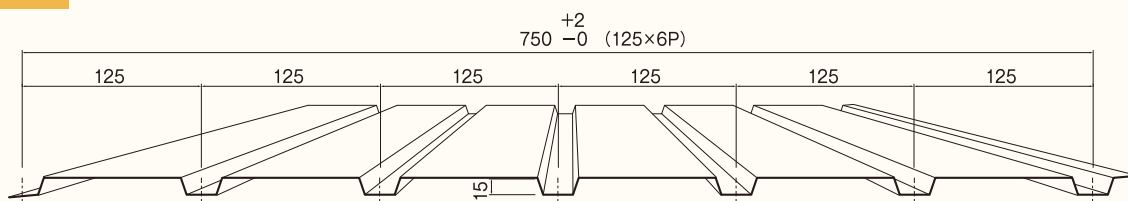

リップ有

対応品

ケミカル面戸上下セット (L750mm)


標準仕様

働き幅	750mm			
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm	0.6mm
m当り重量	3.59kg	4.07kg	5.03kg	5.99kg
m当りm数	1.33m			
最短寸法	750mm以上			


半裁角波

- 働き幅が狭く、作業効率が良い外装材です。

フラット

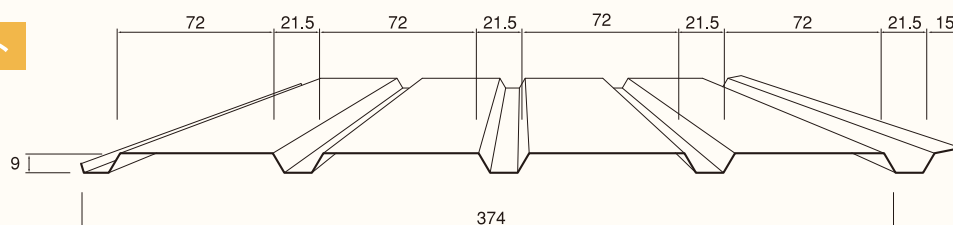

リップ付

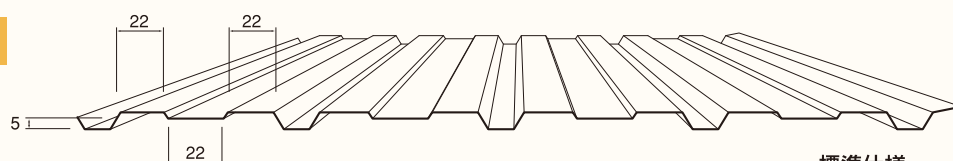

標準仕様


働き幅	374mm	
板厚	0.35mm	0.4mm
m当り重量	3.61kg	4.09kg
m当りm数	2.67m	
最短寸法	800mm以上	

ガルフォルテ

発売元：日鉄鋼板(株)

- ボルトレス工法で個性的な金属らしいシャープなライン、陰影による魅惑なシーンを演出します。
- ジョイント部は馳かけ工法となっており、厳しい雨風にも負けない力強さがあります。

※標準タイプは働き幅で200mmです。オプションで可変可能、事前にご相談ください。

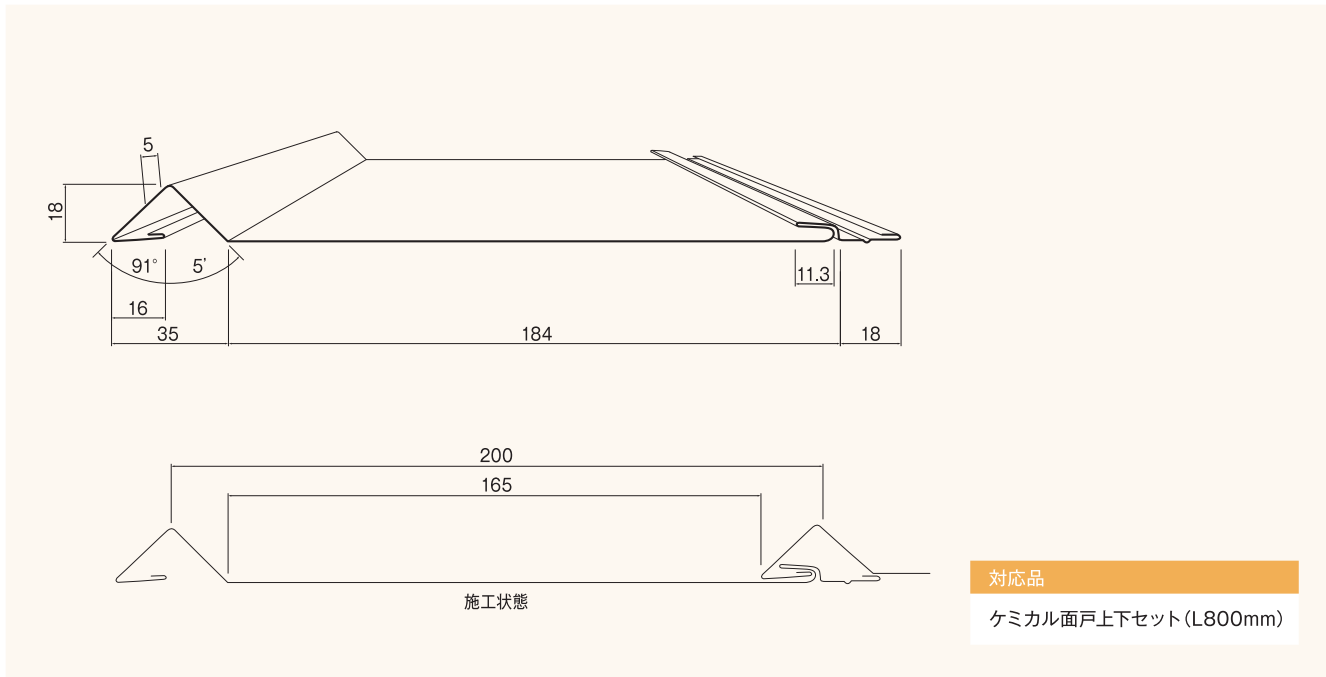

屋根

ROOF


外壁

OUTER WALL

ガルウェーブ

発売元：日鉄鋼板(株)

- 凹凸の山高、幅を変えることにより、美しいグラデーションを演出します。
- 外装材としてももとより、内装材としても最適です。

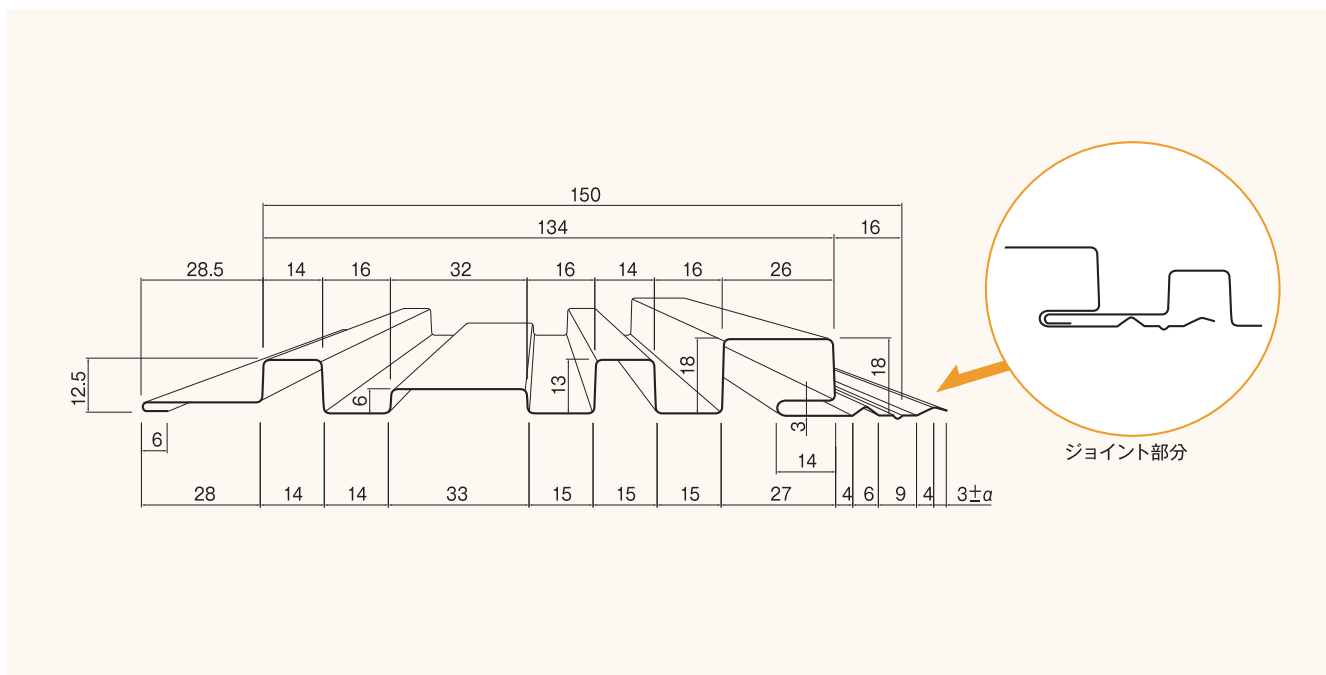

副資材

SECONDARY MATERIAL

その他

OTHERS