


横葺ルーフ[180幅M型・230幅M型・180幅F型・230幅F型]

- 接続部の吊子は屋根材一体となっており、容易に外れにくい構造となっております。
また、横ラインを強調し屋根がシャープに仕上がります。
- 流れ方向の重ね部がエアーポケットになっており、すぐ漏れや結露を防ぎ、また施工性が良く屋根だけではなく、外壁にも使用可能であり経済的な成形加工板です。


横葺180幅M型

横葺230幅M型

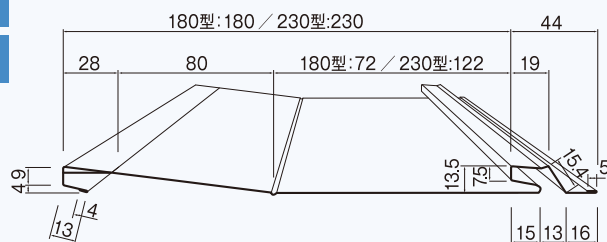

横葺180幅F型

横葺230幅F型

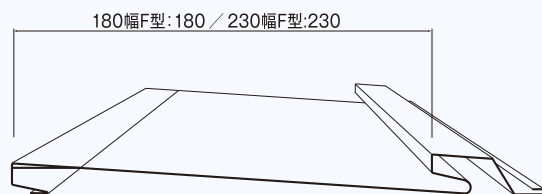


波入対応可能

標準仕様

働き幅	180mm		230mm	
板厚	0.35mm	0.4mm	0.35mm	0.4mm
㎡当り重量	5.0kg	5.67kg	4.53kg	5.14kg
㎡当りm数	5.56m		4.35m	
最短寸法	1,500mm		1,500mm	
勾配	35/100以上		35/100以上	

アポロルーフ[サザ波付き]

- アポロルーフは、在来の一文字葺工法のイメージを一新した横葺です。
サザ波を入れることで和風な屋根をイメージさせます。

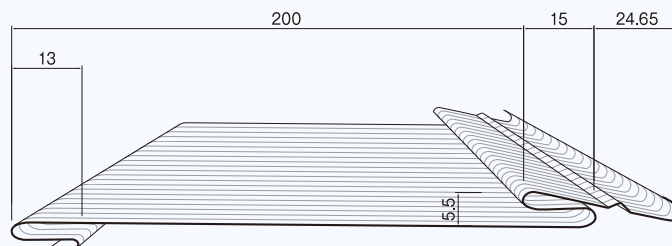

標準仕様

働き幅	200mm	
板厚	0.35mm	0.4mm
㎡当り重量	4.5kg	5.1kg
㎡当りm数	5.0m	
最短寸法	1,000mm	
勾配	35/100以上	


ステイルーフ【Ⅰ型・Ⅱ型】

- デザイン性、機能性に優れている北方型屋根材。
- 落雪防止の機能を備えた屋根材で経済的です。

札幌市で落雪防止屋根材認定商品

<https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kakuninn/yukidome/yukidome.html>


ステイルーフⅠ型

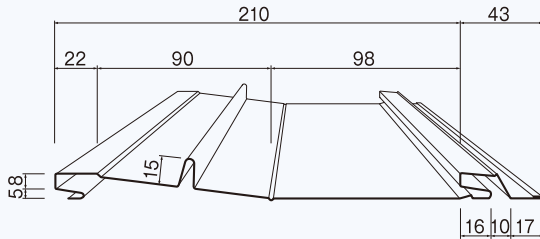

標準仕様

働き幅	210mm(Ⅰ型)	
板厚	0.35mm	0.4mm
㎡当り重量	4.95kg	5.62kg
㎡当りm数	4.76m	
最短寸法	1,000mm以上	
勾配	35/100以上80/100以下	

ステイルーフⅡ型




標準仕様

働き幅	270mm(Ⅱ型)	
板厚	0.35mm	0.4mm
㎡当り重量	5.0kg	5.67kg
㎡当りm数	3.71m	
最短寸法	1,000mm以上	
勾配	35/100以上80/100以下	

ニューストップパルーフ

- 全面に波を入れることで、材料伸縮時の音鳴りを軽減し、屋根にシャープな印象を与えます。また、ハゼ嵌合部にスプリングバックを採用し、ハゼ部の転倒防止を軽減いたします。

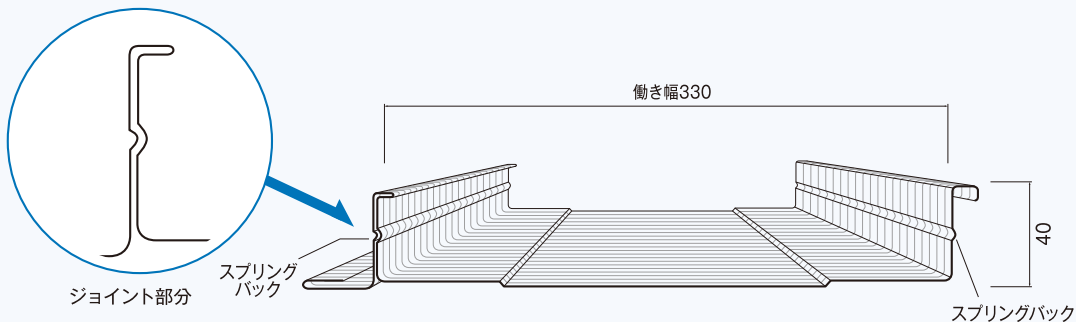

標準仕様

働き幅	330mm	
板厚	0.35mm	0.4mm
㎡当り重量	4.8kg	5.4kg
㎡当りm数	3.03m	
最短寸法	1,000mm	
勾配	30/100以上50/100以下	

屋根

ROOF

外壁

OUTER WALL

副資材


SECONDARY MATERIAL

その他

OTHERS

平成ルーフ

- 長尺屋根よりハゼ部が高く防水性が高まります。
また、屋根材の中間部にリブが無いことで、屋根材の立ち上げや加工もスムーズに行うことができます。

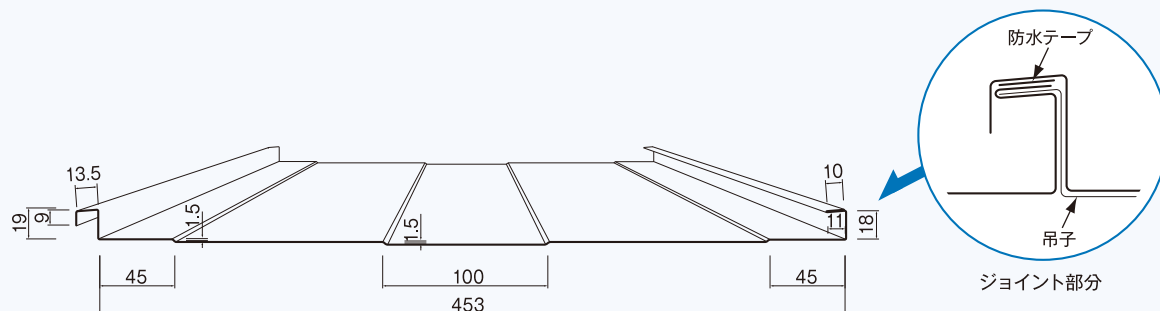


標準仕様

働き幅	455mm	
板 厚	0.35mm	0.4mm
m ² 当り重量	3.43kg	3.9kg
m ² 当りm数	2.2m	
最短寸法	800mm以上	
勾 配	3/100以上	

フラットルーフ420

- 吊子を一体にすることで防水性に優れ、すだれを防ぎます。
また、屋根材にリブを入れることで音鳴りを軽減しております。

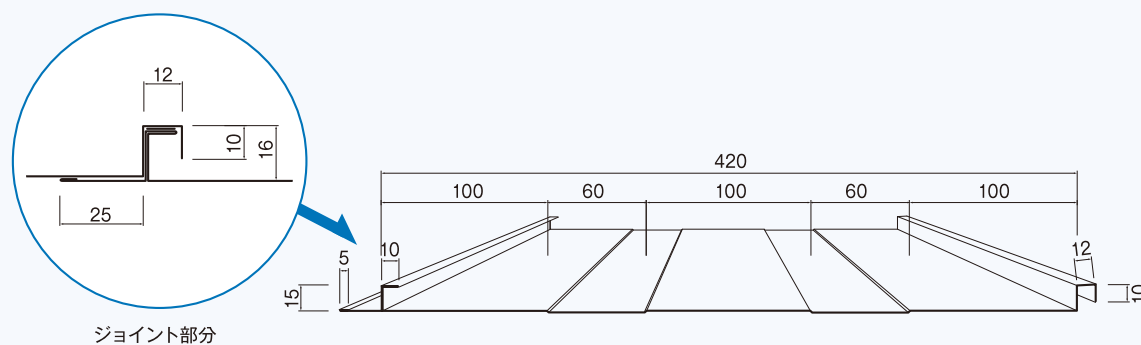


波入対応可能

標準仕様

働き幅	420mm	
板 厚	0.35mm	0.4mm
m ² 当り重量	3.72kg	4.22kg
m ² 当りm数	2.38m	
最短寸法	1,000mm	
勾 配	3/100以上	

フラットルーフH27

- 屋根本体と吊子を一体化することで防水性や耐風圧に優れた屋根材です。
また、屋根材にリブを入れることで音鳴りも軽減出来ます。

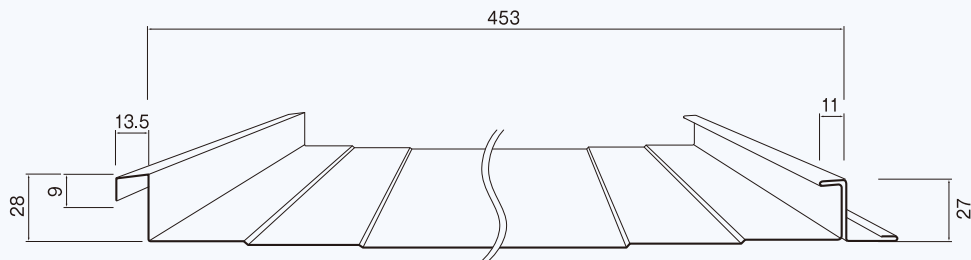


標準仕様

働き幅	455mm	
板厚	0.35mm	0.4mm
m当り重量	4.0kg	4.5kg
m当りm数	2.2m	
最短寸法	1,000mm	
勾配	3/100以上	

フラットルーフ(中間リブ付き)

- 吊子一体型で防水性に優れた形状で無落雪屋根や勾配の緩い屋根に効果を発揮します。

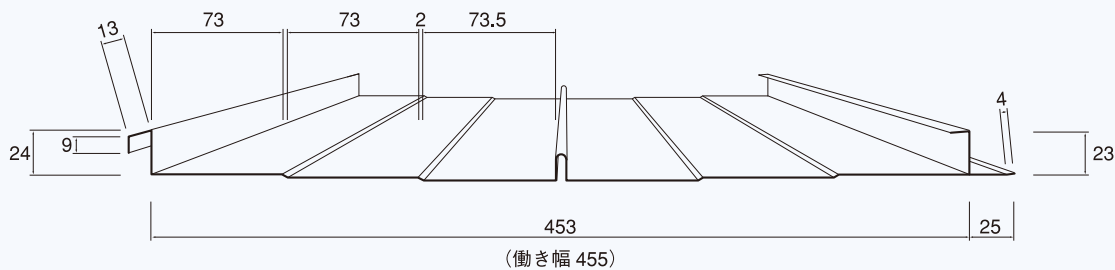


標準仕様

働き幅	455mm	
板厚	0.35mm	0.4mm
m当り重量	4.0kg	4.5kg
m当りm数	2.2m	
最短寸法	1,000mm	
勾配	3/100以上	

長尺屋根[蟻掛・立平]

- 戸建住宅から大型建造物等にも多く使用されている施工実績の多い屋根材です。シンプルな形状で、経済性にも優れております。

蟻掛

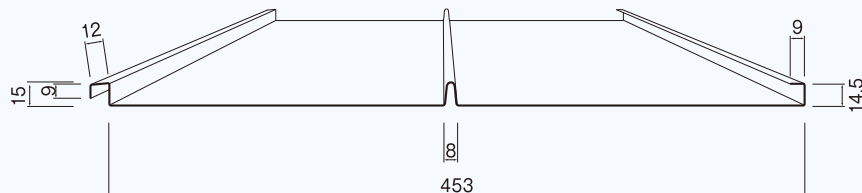


長尺蟻掛 380型もあります。

標準仕様

働き幅	455mm	
板 厚	0.35mm	0.4mm
m当り重量	3.43kg	3.9kg
m当りm数	2.2m	
最短寸法	600mm以上	
勾 配	10/100以上	

立平

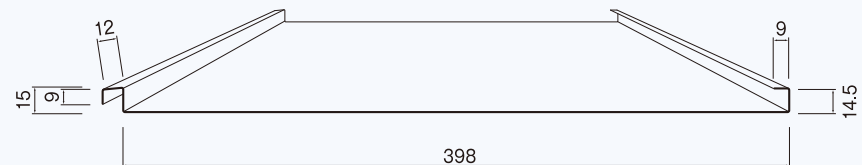


標準仕様


働き幅	400mm	
板 厚	0.35mm	0.4mm
m当り重量	3.38kg	3.83kg
m当りm数	2.5m	
最短寸法	600mm以上	
勾 配	10/100以上	

長尺瓦棒


- ドブ板、吊子、キャップを馳締したシンプルな屋根材であり、多くの建物に使用されております。馳部にはコーキングを注入することで雨漏りやすが漏れを防ぎます。

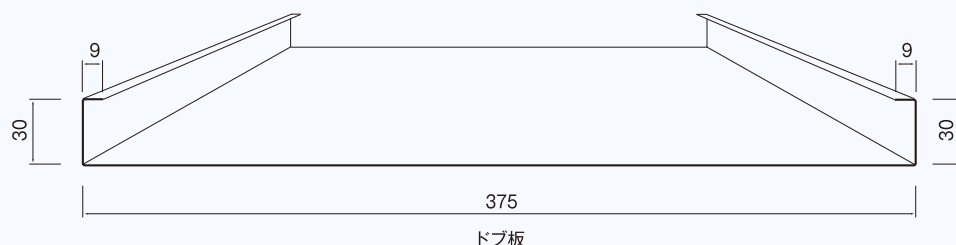

※通し吊子は標準板厚0.35mmとします。



キャップ



吊子

波入対応可能

標準仕様


働き幅	418mm		
板 厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm
m当り重量	4.8kg	5.4kg	6.7kg
m当りm数	2.4m		
最短寸法	600mm以上		
勾 配	5/100以上		

波板[小波・大波]

- 重ね葺で納める極めて簡単な工法で、経済的です。
また、工場や倉庫の屋根、外壁材としても用いられます。

※外壁の使用時は、ご相談ください。


小波 ケミカル面戸 対応品

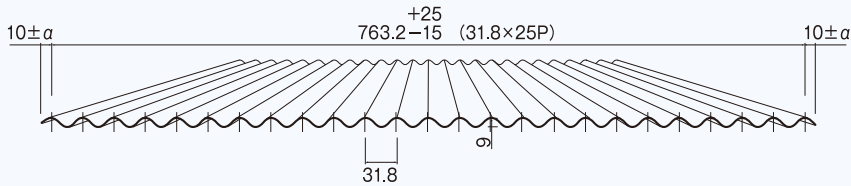

標準仕様

働き幅	730mm		
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm
㎡当り重量	3.7kg	4.2kg	5.2kg
㎡当りm数	1.37m		
最短寸法	800mm以上		
勾配	30/100以上		

大波 ケミカル面戸 対応品

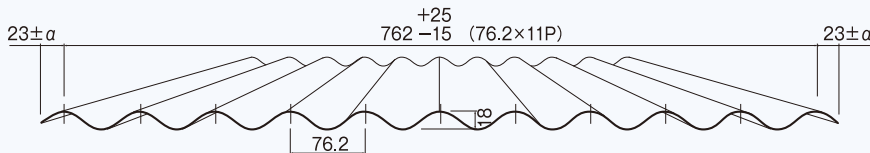


標準仕様

働き幅	680mm		
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm
㎡当り重量	4.0kg	4.6kg	5.6kg
㎡当りm数	1.48m		
最短寸法	800mm以上		
勾配	30/100以上		

カバールーフ[蟻掛455・立平400]

- 現状の屋根を剥がすことなく、既存屋根に新たな屋根を葺く工法です。
- 既存屋根の形状を変えることなく、工期短縮を可能にさせるリフォーム工法です。


カバールーフ蟻掛[455]

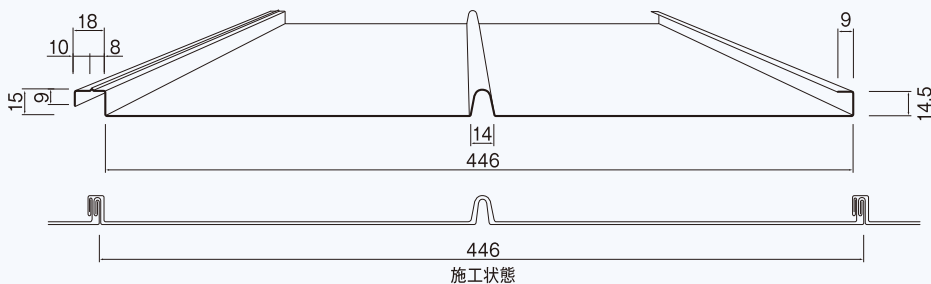

標準仕様

働き幅	455mm	
板厚	0.35mm	0.4mm
㎡当り重量	3.43kg	3.9kg
㎡当りm数	2.2m	
最短寸法	600mm以上	
勾配	10/100以上	

カバールーフ立平[400]

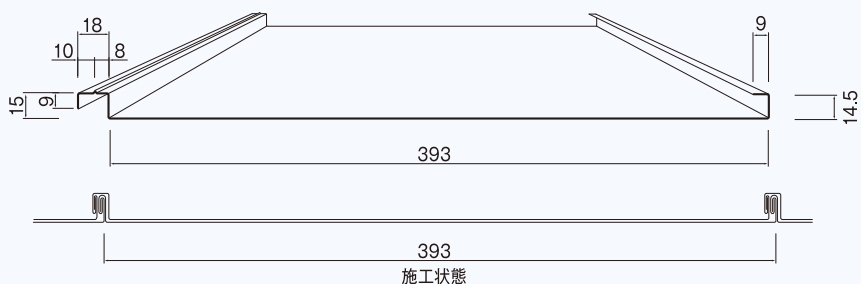

標準仕様

働き幅	400mm	
板厚	0.35mm	0.4mm
㎡当り重量	3.38kg	3.83kg
㎡当りm数	2.5m	
最短寸法	600mm以上	
勾配	10/100以上	

屋根

ROOF

外壁

OUTER WALL

副資材

SECONDARY MATERIAL

その他

OTHERS

元旦 TRX[®] 4H型

発売元: 元旦ビューティ工業(株)

屋根

ROOF

外壁


OUTER WALL

副資材

SECONDARY MATERIAL

その他

OTHERS

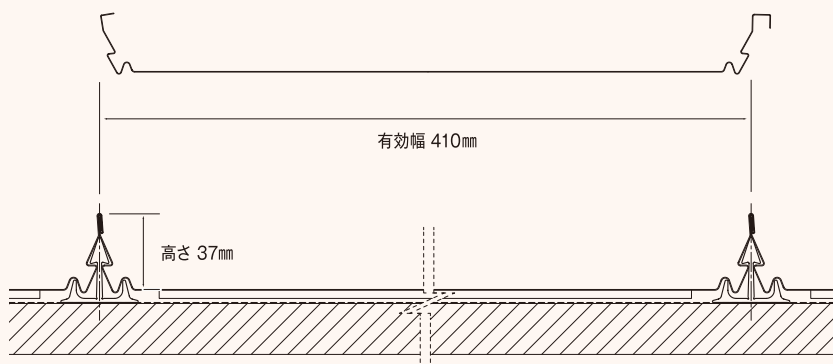

材質・板厚

材質	板厚
カラーステンレス	0.4mm
フッ素ステンレス	
カラーガルバリウム銅板	0.35mm、0.4mm
フッ素ガルバリウム銅板	

※その他の材質・板厚についてはご相談ください。


有効幅・勾配・裏貼材

有効幅	勾配	裏貼材
410mm	3/100以上	ポリエチレンフォーム 4mm


※やむをえず仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

標準納め図


軒先納め

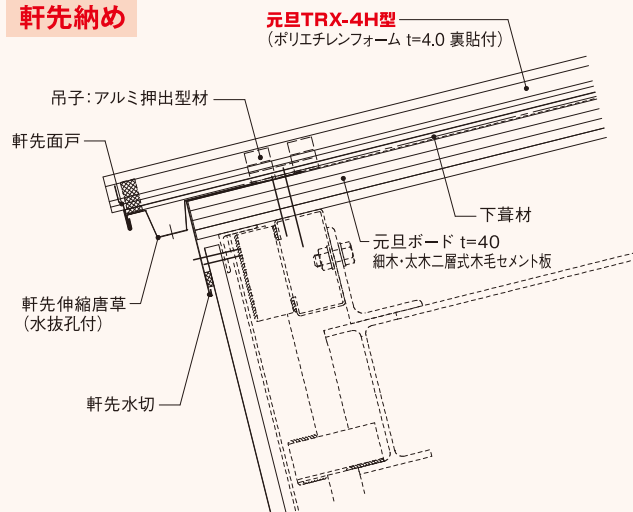

ケラバ納め

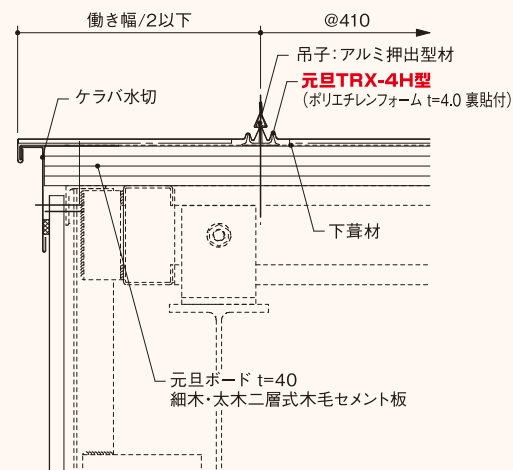

棟納め

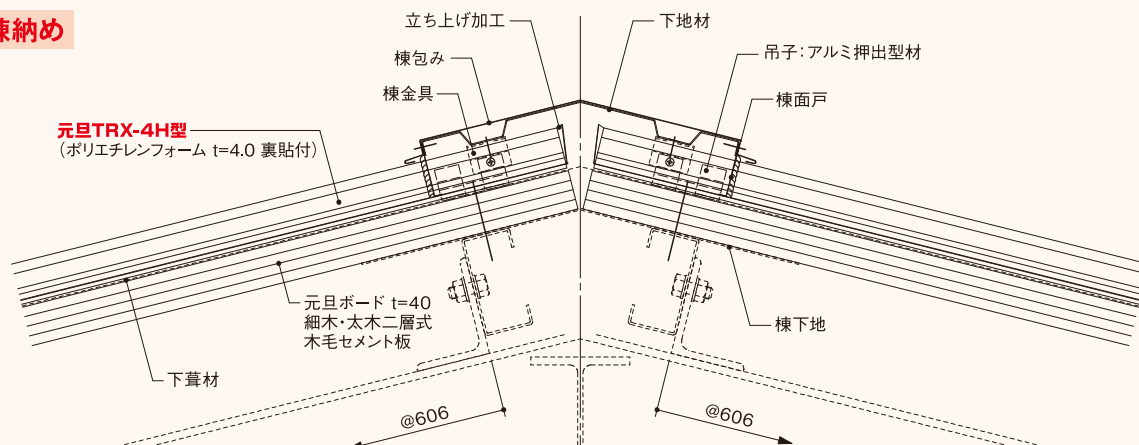

天然石化粧屋根材

- 表面の天然石チップが抵抗となり、急勾配の屋根でも積雪を屋根上に留め、滑り落とさない雪止めの効果を実証されたハイブリット屋根材。

屋根
ROOF


外壁
OUTER WALL

副資材
SECONDARY MATERIAL

その他
OTHERS

ストーンウェイブ® I型

発売元：(株)佐渡島

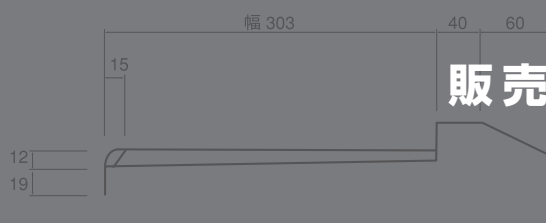

販売中止



標準仕様

寸法	1,280×403mm
働き	1,212×303mm
標準勾配	積雪地域では4/10以上
1㎡あたりの枚数	2.73枚

国土国通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-0275

コロナ

発売元：(株)ルーフタイルグループジャパン

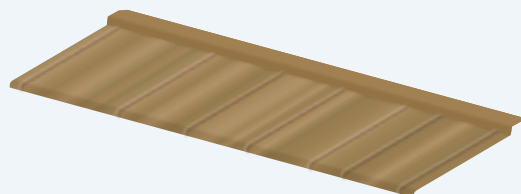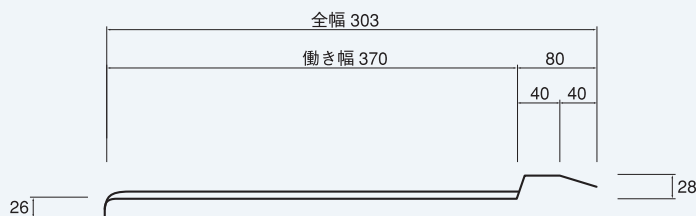



標準仕様

寸法	1,310×450mm
働き	1,250×370mm
標準勾配	積雪地域では4/10以上
1㎡あたりの枚数	2.17枚

国土国通大臣認定不燃材料 認定番号 NE-0020

デクラミラノ

発売元：(株)ルーフタイルグループジャパン

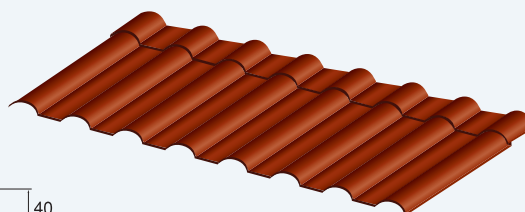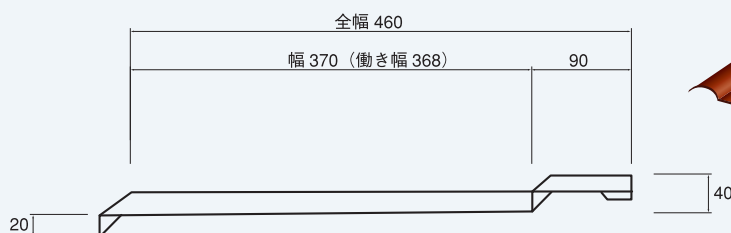

標準仕様

寸法	1,332×460mm
働き	1,215×370mm
標準勾配	積雪地域では4/10以上
1㎡あたりの枚数	2.23枚

国土国通大臣認定不燃材料 認定番号 NE-0020

ヨドルーフ192ハゼ


発売元：(株)ヨドコウ

- 業界最高レベルの山高で高強度折板。

屋根材0.8mm・1.0mm使用時

フネンエース：屋根30分耐火FP030RF-0605

スーパーフェルトンⅡ：屋根30分耐火FP030RF-0504

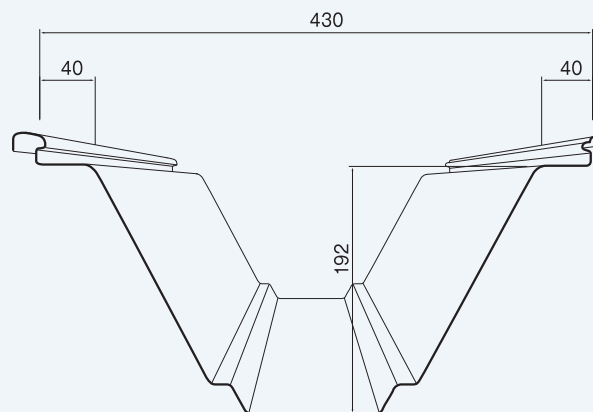

断面性能(参考値)

- 勾配：3/100以上
- 自然曲率半径：250m以上
- 最短寸法：1,800mm
- 最短寸法裏貼付：3,000mm

板厚	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	Ix(cm ³ /m)	Zx(cm ³ /m)	Ix(cm ³ /m)	Zx(cm ³ /m)
(0.6mm)	3.74	8.70	556	56	408	39
0.8mm	4.94	11.49	741	74	627	60
1.0mm	6.13	14.27	926	93	784	75

ヨドルーフ166ハゼ


発売元：(株)ヨドコウ

- 経済性、施工性を最も考慮した折板

屋根材0.8mm・1.0mm使用時

フネンエース：屋根30分耐火FP030RF-0605

スーパーフェルトンⅡ：屋根30分耐火FP030RF-0504

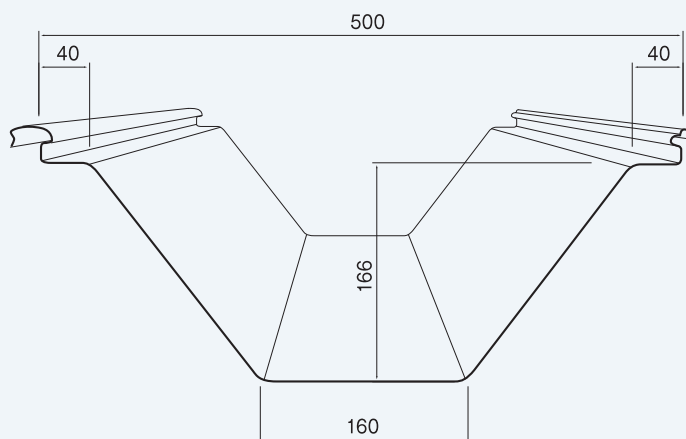

断面性能(参考値)

- 勾配：3/100以上
- 自然曲率半径：250m以上
- 最短寸法：1,200mm
- 最短寸法裏貼付：3,000mm

板厚	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	Ix(cm ³ /m)	Zx(cm ³ /m)	Ix(cm ³ /m)	Zx(cm ³ /m)
(0.6mm)	3.74	7.48	(319.00)	(38.00)	(155.00)	(17.60)
0.8mm	4.94	9.88	500.40	57.80	292.67	35.27
1.0mm	6.13	12.27	625.50	72.25	365.84	44.09


ヨドルーフ90ハゼ

発売元: (株)ヨドコウ

- 働き幅600mmタイプの折板。

屋根材0.6mm・0.8mm使用時

フネンエース: 屋根30分耐火FP030RF-0605 スーパーフェルトンⅡ: 屋根30分耐火FP030RF-0504

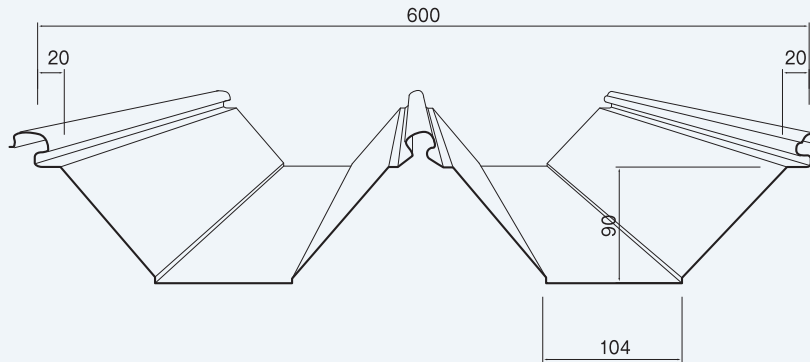

断面性能(参考値)

- 勾配: 3/100以上
- 自然曲率半径: 200m以上
- 最短寸法: 1,200mm
- 最短寸法裏貼付: 3,000mm

板厚	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.6mm	4.49	7.48	146.00	31.40	97.30	19.50
0.8mm	5.92	9.87	194.67	41.87	129.73	26.00


ヨドルーフ88

発売元: (株)ヨドコウ

- カーポート屋根や大型建造物等に多く使用されている経済性に優れたボルト式折板。

屋根材0.6mm・0.8mm・1.0mm使用時

フネンエース: 屋根30分耐火FP030RF-9326 スーパーフェルトンⅡ: 屋根30分耐火FP030RF-9325

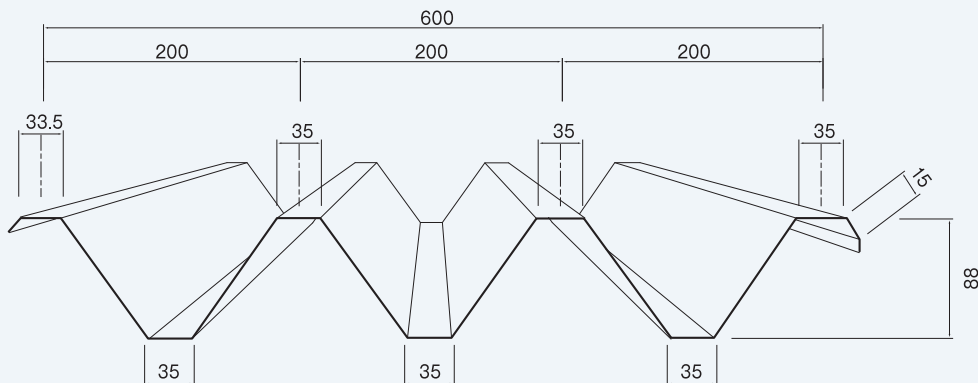

断面性能(参考値)

- 勾配: 3/100以上
- 自然曲率半径: 150m以上
- 最短寸法: 1,200mm
- 最短寸法裏貼付: 3,000mm

板厚	単位重量		正圧・負圧同値	
	Wkg/m	Wkg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.5mm	3.77	6.28	61.89	14.07
0.6mm	4.49	7.48	74.18	16.86
0.8mm	5.92	9.87	98.66	22.42
1.0mm	7.36	12.26	123.02	27.96

屋根
ROOF

外壁
OUTER WALL


副資材
SECONDARY MATERIAL

その他
OTHERS

ZルーフⅢ型

発売元：(株)佐渡島

- 特徴的な嵌合方法の採用により溶接・ビス止めが不要で高い施工性を持っています。
- 屋根の断熱軽量化により断熱・耐震性に優れたエコ構造になります。

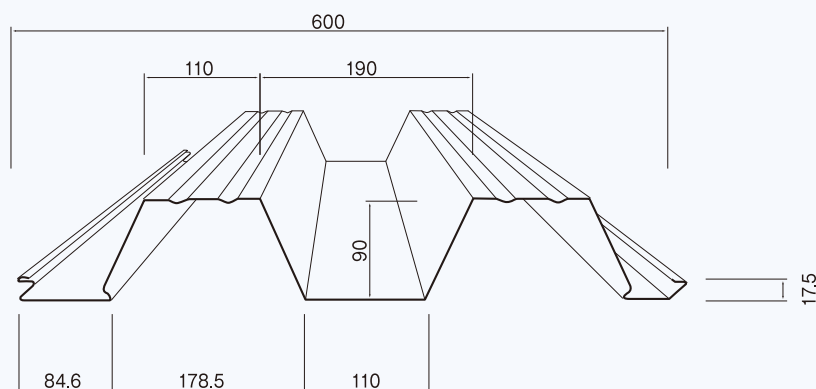

- 使用材料：溶融55%アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板
塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合金メッキ鋼板
- 対応板厚：1.0mm・1.2mm


板 厚	製品重量	
	m当り	m ² 当り
1.0mm	7.36kg/m	12.3kg/m ²
1.2mm	8.79kg/m	14.65kg/m ²

日鉄ルーフデッキ[EZ50・EZ75]


発売元：日鉄建材(株)

- 経済性、施工性を最も考慮した折板。


EZ50
(板厚：1.0mm
1.2mm
1.6mm)

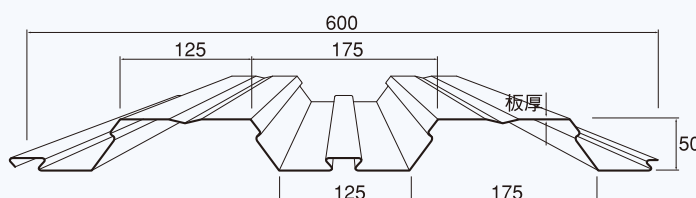


幅調整用製品

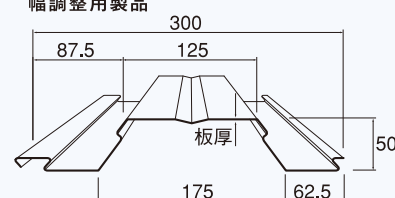

EZ75
(板厚：1.0mm
1.2mm
1.6mm)

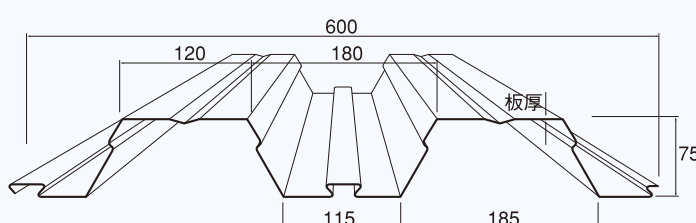

幅調整用製品

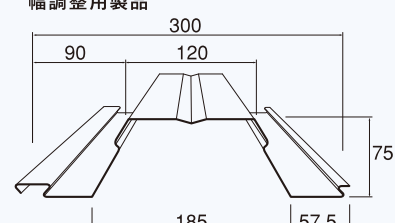

- 使用材料：溶融亜鉛めっき鋼板
- 対応板厚：1.0mm・1.2mm・1.6mm

品 名		板 厚	製品質量			
			亜鉛めっき (Z12)		亜鉛めっき (Z27)	
			単位質量(kg/m)	m ² 当質量(kg/m ²)	単位質量(kg/m)	m ² 当質量(kg/m ²)
EZ50	2山品	1.0mm	6.60	11.0	6.76	11.3
		1.2mm	7.85	13.1	8.01	13.4
		1.6mm	10.3	17.2	10.5	17.5
	1山品	1.0mm	3.36	11.2	3.44	11.5
		1.6mm	5.21	17.4	5.30	17.7
		1.0mm	7.16	11.9	7.34	12.2
EZ75	2山品	1.2mm	8.52	14.2	8.70	14.5
		1.6mm	11.2	18.7	11.4	19.0
	1山品	1.0mm	3.63	12.1	3.72	12.4
		1.6mm	5.66	18.9	5.75	19.2